

LEVERING 72" COMPENSATOR VOOR FCCU

Locatie: Rotterdam

Medium: rookgas met catalyst

Ontwerptemperatuur: 0.15barg @ 650°C

Afmeting compensator: Ø1800mm.

Type: two ply testable met "floating hardware" inclusief hex mesh met refractory lining

Doorlooptijd: ca. 20 weken


Omschrijving project:

Voor een raffinaderij heeft Vermeul B.V. een zogenaamde FCCU compensator geleverd.

Door expertise en ervaring (UOP gecertificeerd) op het gebied van deze specifieke compensatoren, waarbij een zeer hoge mate van bedrijfszekerheid gegarandeerd moet worden, kon de doorlooptijd beperkt blijven.



Compensator, scharnierstuk en testansluitingen

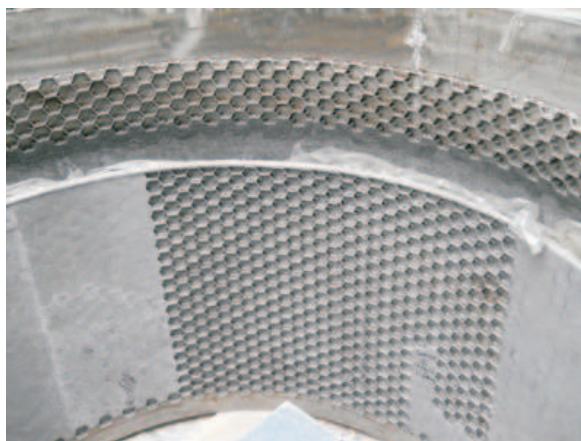

Hexmesh en refractory liner



Detail scharnierstuk compensator



Vermeul B.V.
Postbus 33
2450AA Leimuiden
Tel. 0172 509980
E mail: info@vermeul.nl
www.vermeul.nl